

Axovia MultiPro 3S io

Pohony pro křídlové brány – s kloubovými rameny

KŘÍDLŮ DO 2,5 M | 300 KG



Univerzální řešení pro téměř všechny podmínky instalace

- Řídicí jednotka Control Box 3S: rychlá instalace, přizpůsobitelná, intuitivní.
- Široká nabídka ramen pro speciální použití (viz strany 22 a 23).
- Rychlý a bezpečný
 - > Koncové dorazy vestavěné v těle pohonu.
 - > Rychlé otevření: 90 ° za 15 s.
 - > Působení protisílu zajišťuje odolnost proti silnému větru a násilnému otevření.
 - > Možnost elektrického odblokování zvenčí klíčovým spínačem.
- Šetrný vůči bráně
 - > Přirozené působení síly, nekřídí a nenamáhá křídlo brány.
 - > Zpomalený dojezd.
- Technologie io-homecontrol®
 - > Kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io.
 - > Zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io.




Obousměrný rádiový přenos


Zesílená hliníková příruba

Typická instalace

1. Axovia MultiPro 3S io
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Klíčoví spínač nebo kódová klávesnice
5. Řídicí jednotka

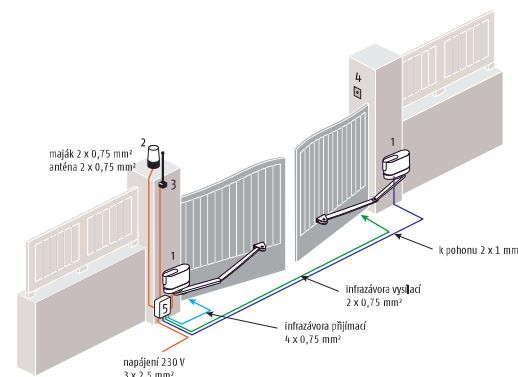

Celkové rozměry (mm, instalace se standardním ramenem)

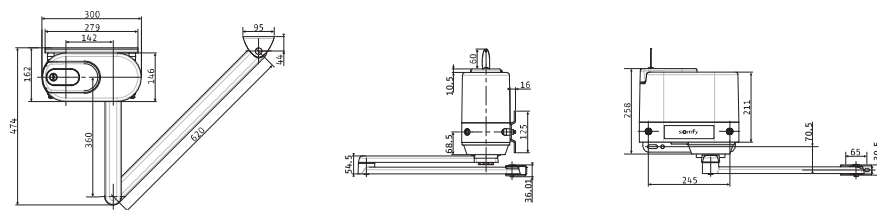

Technické parametry (instalace se standardním ramenem)

Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	Max. hmotnost křídla	300 kg
Maximální příkon	800 W (včetně vnějšího osvětlení 500 W)	Minimální potřebný prostor za křídlem*	450 mm
Klídová spotřeba	3 W	Maximální odsazení čepů pantů**	400 mm
Napájecí napětí motorů	24 V=	Doba otevření na 90 °	15 s
Výstup pro připojení vnějšího osvětlení	500 W max.	Pracovní frekvence io-homecontrol	868 – 870 MHz
Výstup pro napájení příslušenství	24 V= / 200 mA	Max. počet dálkových ovladačů	32
Max. počet cyklů za den	40	Stupeň krytí	IP 44
Max. šířka křídla	2 500 mm	Provozní teplota	-20 °C až +60 °C
		Testováno na	36 500 cyklů

* Viz definice na str. 14 (Přehled pohonů pro křídlové brány, náčrt č. 1).
** Viz definice na str. 14 (Přehled pohonů pro křídlové brány, náčrt č. 2).

Volitelné příslušenství

Kódová klávesnice kabelová Podrobnější informace viz str. 142	Klíčový spínač pro odblokování zvenčí Podrobnější informace viz str. 57	Elektrický zámeček 24 V= Podrobnější informace viz str. 58	Keytis® 4 Home io Podrobnější informace viz str. 138
obj. č. 2400581	obj. č. 1800242	obj. č. 9011073	obj. č. 1841054

Sady

Komfortní sada io obj. č. 1216318	● 2x	● 2x	●	●	●	●
Pouze 2 pohony* obj. č. 1216319	● 2x	-	-	-	-	-

* Bez ramen – bez elektroniky – určeno pro použití se speciálními rameny.

Speciální ramena navržena pro omezený prostor za křídlem, otevírání do svahu, otevírání ven a otevírání do velkého úhlu jsou popsána v samostatném oddílu na straně 22 a 23.