

# Elixo 500 230 V RTS

Pohony pro posuvné brány

KŘÍDLA DO 8 M | 500 KG




Uchycení motoru

## Spolehlivý a odolný pro posuvné brány


- **Jednoduchá instalace**
  - > Jednoduchý přístup k uchycení šroubů.
  - > Ukotvení pohonu do země.
- **Spolehlivost a trvanlivost**
  - > Vhodné pro pravidelné používání a testováno pro 180 000 otevíření a zavření.
- **Pohodlné používání**
  - > jednoduché nouzové odblokování pomocí klíče

## Typická instalace

1. Elixo 500 230 V RTS
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa

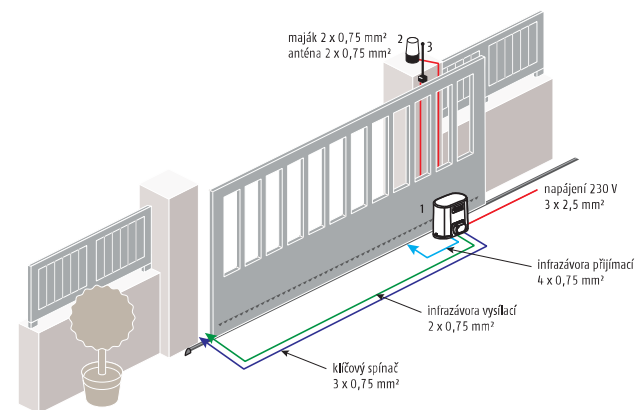

## Celkové rozměry (mm)

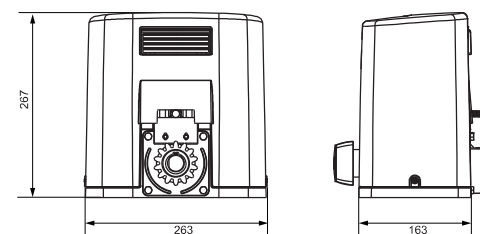

## Technické parametry

Napájecí napětí	230 V (-15 % / +10 %) – 50 Hz	Rychlost otevíření – křídlo	3 m 21 s
Napájecí napětí motoru	230 V	Počet ovladačů	36
Maximální příkon	290 W	Stupeň krytí	IP 44
Výstup pro napájení příslušenství	24 V= / 200 mA	Provozní teplota	-20 °C to +60 °C
Počet cyklů za den	100	Pracovní frekvence RTS	433,42 MHz
Max. hmotnost brány	500 kg		

## Volitelné příslušenství



**Bezdrátová kódová klávesnice kovová RTS**  
Podrobnější informace viz str. 136

obj. č. 1841116



**1 m zesílený nylonový hřebec – horní uchycení**  
Podrobnější informace viz str. 58

obj. č. 9011090



**1 m zesílený nylonový hřebec – spodní uchycení**  
Podrobnější informace viz str. 58

obj. č. 9011089



**Pasivní pryžová nárazová lišta**  
Podrobnější informace viz str. 58

do 300 kg  
obj. č. 9014597  
do 500 kg  
obj. č. 9014598

## Sady

<b>Elixo 500 230 V motor</b>	<b>Keytis® 2 RTS</b>	<b>Keygo RTS</b>	<b>Maják 230 V</b>	<b>Infrazávora</b>	<b>Anténa</b>
	obj. č. 1841026	obj. č. 1841064	obj. č. 9015034	obj. č. 1841155	obj. č. 2400472

<b>Standardní sada RTS</b> obj. č. 1216420	•	•	-	-	•	
<b>Komfortní sada RTS</b> obj. č. 1216368	•	-	• 2x	•	•	