

# Elixo 500 3S RTS

Pohony pro posuvné brány

KŘÍDLŮ DO 8 M | 500 KG



## Spolehlivé, vysoce odolné a tiché řešení pro posuvné brány

- Elektronika 3S: rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- Spolehlivost a dlouhá životnost
  - > Pro brány s křídlem o šířce až 8 m a hmotnosti až 500 kg.
  - > Pro rezidenční instalace — až 30 cyklů denně.
- Rychlé a jednoduché uvedení do provozu
  - > Možnost změny parametrů — snadná orientace díky LCD displeji.
- Uživatelsky příjemný provoz
  - > Rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m.
  - > Tichý chod.
  - > Záložní baterie pro případ výpadku napájení (volitelné příslušenství).
  - > Možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány.
- Možnost solárního napájení v místech bez přívodu elektrické energie
  - > Kompatibilní se solární sadou.



Elektronika 3S

## Sady


<b>Pohon Elixo 24 V= + 2x dálkový ovladač Keygo RTS</b>	<b>Záložní baterie</b>	<b>Maják Master Pro 24 V vest. anténa RTS</b>	<b>Bezpečnostní infrazávora Master Pro Bitech</b>
obj. č. 1216363	obj. č. 9001001	obj. č. 9014082	obj. č. 1841155

<b>Standardní sada RTS*</b>	•	-	-	-
obj. č. 1216363				
<b>Komfortní sada RTS*</b>	•	•	•	•
obj. č. 1216364				


\* Nový design pohonu od 2. poloviny 2013.

## Typická instalace

1. Elixo 500 3S RTS
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa

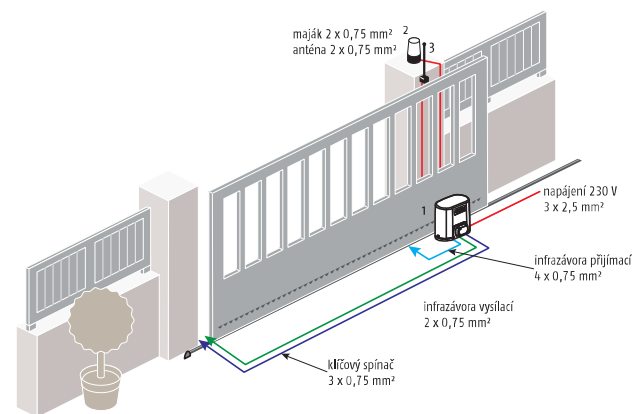

## Celkové rozměry (mm)

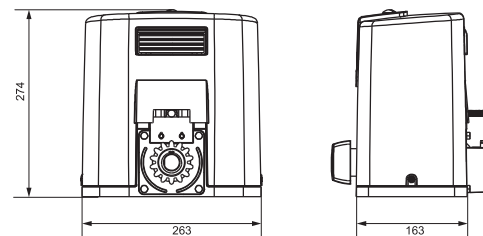

## Technické parametry

Napájecí napětí	230 V / 50 Hz	Rychlost otevření — křídlo 3 m	15 s
Napájecí napětí motoru	24 V=	Max. počet cyklů za den	30
Maximální příkon (bez vnějšího osvětlení)	130 W	Provozní teplota	-20 °C až +60 °C
Příkon vnějšího osvětlení	500 W max. (není k dispozici se solární sadou)	Stupeň krytí	IP 44
Výstup pro napájení příslušenství	24 V= / 1,2 A	Pracovní frekvence RTS	433,42 MHz
Max. hmotnost brány	500 kg	Max. počet dálkových ovladačů	40
		Testováno na	55 000 cyklů

## Volitelné příslušenství

<b>Bezdrátová kódová klávesnice kovová RTS</b> Podrobnější informace viz str. 136	<b>Záložní baterie 24 V</b> Podrobnější informace viz str. 59	<b>1 m zesílený nylonový hřeben — horní uchycení</b> Podrobnější informace viz str. 58	<b>1 m zesílený nylonový hřeben — spodní uchycení</b> Podrobnější informace viz str. 58	<b>Pasivní pryžová nárazová lišta</b> Podrobnější informace viz str. 58
obj. č. 1841116	obj. č. 9016732	obj. č. 9011090	obj. č. 9011089	do 300 kg obj. č. 9014597 do 500 kg obj. č. 9014598